



MANUAL DE MONTAGEM - CADEIRA LEDA OFFICE

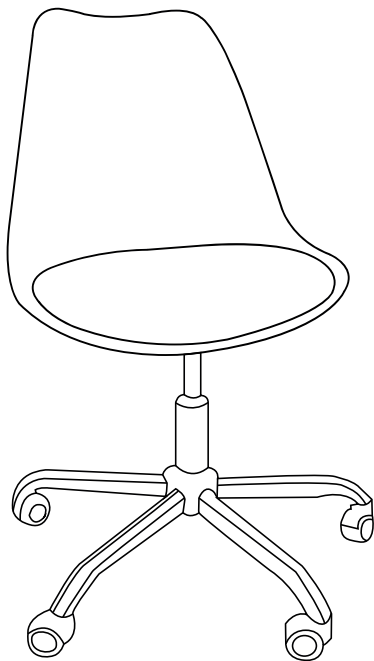


MATERIAL	CÓDIGO	QUANTIDADE	IMAGEM
BASE DA CADEIRA	A	1	
RODINHAS	B	5	
ELEVADOR A GÁS	C	1	
ENCOSTO	D	1	
MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA	E	1	
PARAFUSOS 20MM	F	2	
PARAFUSOS 50MM	G	4	
BASE DO ASSENTO	H	1	
CHAVE DE FENDA HEXAGONAL	I	1	

1

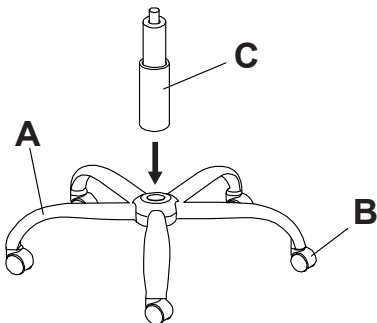


Primeiramente, insira as cinco rodinhas (B) na Base da Cadeira (A). Em seguida, fixe o Elevador a Gás (C) no furo central da Base da Cadeira (A), encaixando até o final.

2




Agora que você já encaixou o Elevador a Gás (C) na Base da Cadeira (A), deixe-os de lado e pegue a Base do Assento (J). Use quatro Parafusos (H) com o auxílio da Chave de Fenda Hexagonal (I) para fixar o Mecanismo de Ajuste de Altura (E) a Base do Assento (H). Certifique-se que o Mecanismo de Ajuste de Altura (E) ficou bem encaixado na Base do Assento (H).

3



Após o Mecanismo de Ajuste de Altura (E) ser devidamente encaixado na Base do Assento (J), é hora de encaixar o Encosto (D) a Base do Assento (H), utilizando a Chave de Fenda Hexagonal (I), parafuse 4 parafusos (G) para fixar o Encosto (D) a Base (H), veja na figura 3 o local exato de encaixe. Nas extremidades, encaixe 2 parafusos (F), para melhor fixação.

4



Verifique se todas as partes estão devidamente encaixadas.